

# Industri Pendant

PRODUKT ID: FLX-0101206





ReUse

## Industriell arv

En basis pendel som ofte ses i mange industrielle sammenhænge samt i butikcentre og på hoteller, restauranter og cafeer. Lampen har inden den blev renoveret siddet i danske industrihaller.

## MÅLSKITSE

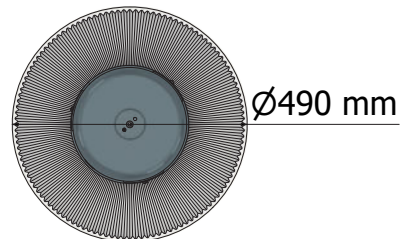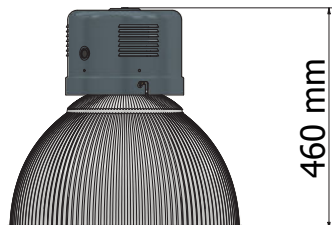

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

SPÆNDING INPUT	230 V <sub>dc</sub>
MAC ADAM	3
LEVETID - LED (L80 / B10) Ta=25°C	60.000 t
LEVETID - DRIVER Ta=25°C	100.000 t
GARANTI	5 ÅR
SYSTEMEFFEKT	42W (Dali)
KLASSE	2
MULIGHED FOR SLØJFNING	Ja, som tilbehør
MONTAGETYPE	Nedhængt
LYSSTYRING	Dali

## LYS SPECIFIKATIONER

LED EFFEKTIVITET	200lm/W
MAX WATT	65W
MAX LUMEN	7680lm
KELVIN	4000K
LED SPREDNINGSVINKEL	120°
RA	> 80
FLICKER	< 10%
Diffuser	Opal

## Varianter

Lysstyring kan også fåes med HCL 1800-6500K, 3000K, samt mikroprismatisk diffuser