




KLASSISK & ELEMENTÆR

Dette armatur er høstet fra Mærskes hovedkontor på Esplanaden i København. Det kan enten monteres nedhængt eller påbygget og ombygget med den nyeste LED teknologi. Armaturet kan leveres rått eller i original hvid. Passer perfekt ind til mødelokaler, receptioner og event steder.

MÅLSKITSE

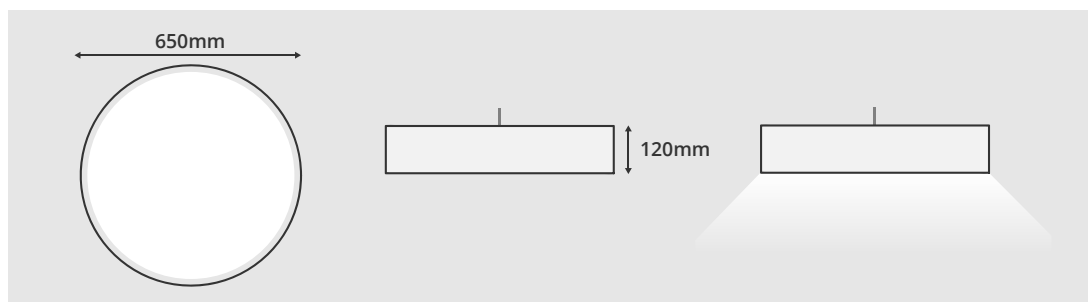

VARIANTER

BETEGNELSE	WATT RA - KELVIN	STYRING	OVERFLADE	ARTIKELNR.
Plafond ø650	36W 830	DALI	Rå patina	FLX-0101498
Plafond ø650	36W 830	WIRELESS	Rå patina	FLX-0101504

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

SPÆNDING INPUT	230 V _{dc}
MAC ADAM	3
LEVETID - LED (L80 / B10) Ta=25°C	60.000 t
LEVETID - DRIVER Ta=25°C	100.000 t
GARANTI	5 ÅR
KLASSE	2
MULIGHED FOR SLØJFNING	JÅ
MONTAGETYPE	Monteret på loft eller nedhængt (nedhæng er ekstra tilbehør)

LYS SPECIFIKATIONER

LED EFFEKTIVITET	200lm/W
LED SPREDNINGSVINKEL	120°
RA	> 80
FLICKER	< 10%
DIFFUSER	Mikroprismatisk/opal