




ReDesign

KLASSISK DESIGN TIL KONTORER OG UDDANNELSES INSTITUTIONER

Dette klassiske armatur har været et fast del af mange skoler og kontorer. Det består af en solid stålkonstruktion med geometriske mål som en halvmåne. Halvmåneformen og den nye mikroprismatiske afskærmning danner en bred lyskegle uden at blænde, og meget velegnet til kontorer og uddannelsesmiljøer.

MÅLSKITSE

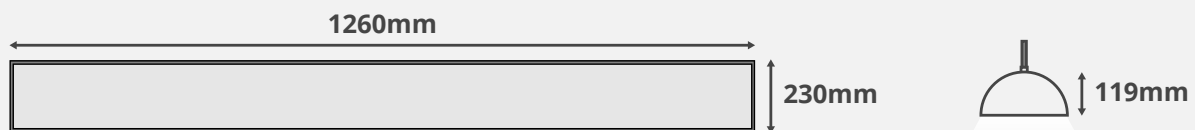

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

SPÆNDING INPUT	230 V _{ac}
MAC ADAM	3
LEVETID - LED (L80 / B50) Ta=25°C	100.000 t
LEVETID - DRIVER Ta=25°C	100.000 t
GARANTI	5 ÅR
KLASSE	2
MULIGHED FOR SLØJFNING	JA, MOD EKSTRA TILLÆG
MONTAGETYPE	Nedhængt
LÆKSTRØM	Se datablad for driver
EFFEKT TAB DRIVER	Se datablad for driver
STARTSTRØM	Se datablad for driver

LYS SPECIFIKATIONER

RA (CRI)	> 82
FLICKER	< 10%
OPTIK	Mikroprismatisk
TILBEHØR	Leveres eksklusiv ophæng, som kan tilkøbes separat. Kan leveres med oplys.

* Faktisk lm/watt ud af armatur vil afhænge af armaturkassen som løsningen indbygges i

Sunrise



VARIANTER

BETEGNELSE	WATT RA - KELVIN	STYRING	MAX LUMEN	ARTIKELNR.
Nedhængt u/oplys - Rust/lak	26W 830	On/Off	3,302	FLX-0101198
Nedhængt u/oplys - Rust/lak	36W 830	DALI	4,572	FLK-0100933
Nedhængt u/oplys - Rust/lak	36W 830	Wireless	4,572	FLX-0101170
Nedhængt u/oplys - Rust/lak	26W 840	On/Off	3,467	FLX-0101405
Nedhængt u/oplys - Rust/lak	36W 840	DALI	4,801	FLK-0101507
Nedhængt u/oplys - Rust/lak	36W 840	Wireless	4,801	FLK-0101508

